
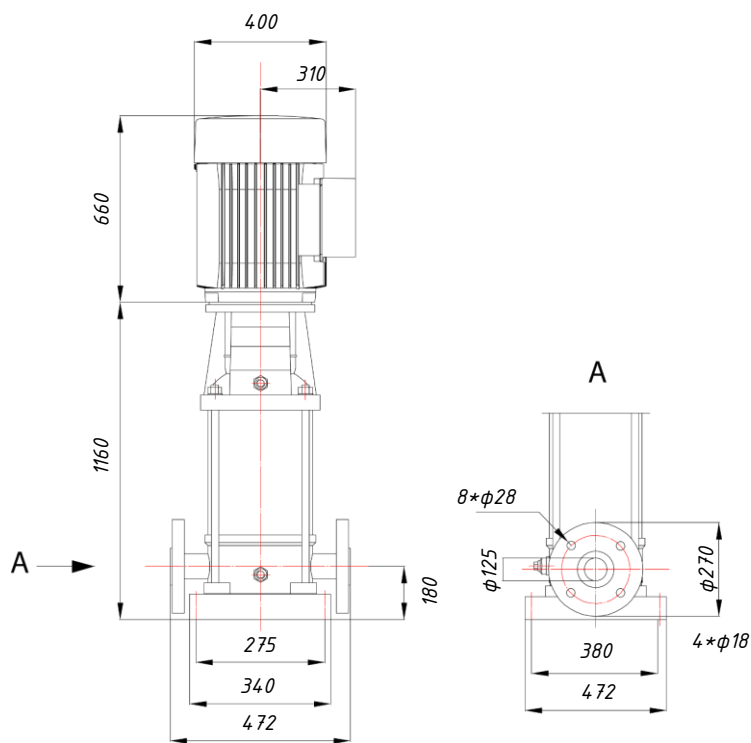


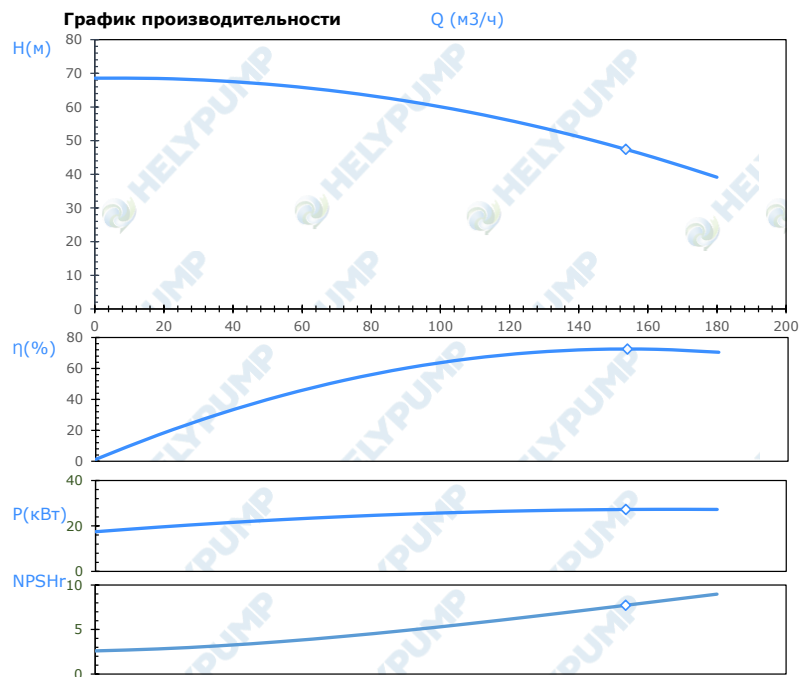

Технические данные

Вертикальный многоступенчатый насос

VMF150-3-2

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	153,6
H_{nom} (м) =	47,4
η (%) =	72,6
$NPSH_r$ (м) =	7,7

Данные продукта

Число ступеней	3
Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал базы	AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC
Тип подключения	Фланец DIN
Условный проход	DN125
Номинальное давление	PN25-40
t жидкости °C	-15°C ~ +70°C
t окр. среды °C	40°C

Данные мотора

Мощность двигателя, кВт	30
Тип двигателя	3pg/async/2P
Скорость вращения, об/мин	2950
Класс пыле-влагозащиты	IP55
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	54,9
Способ запуска	софтстартер*

Общие характеристики

Вес, кг	360
Максимальный уровень шума, дБА	<70

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой P в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора E не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($K_p=7$)

Организация
Контактное лицо
eMail:
tel.:
Объект:

Отв. менеджер:
eMail:
tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81