
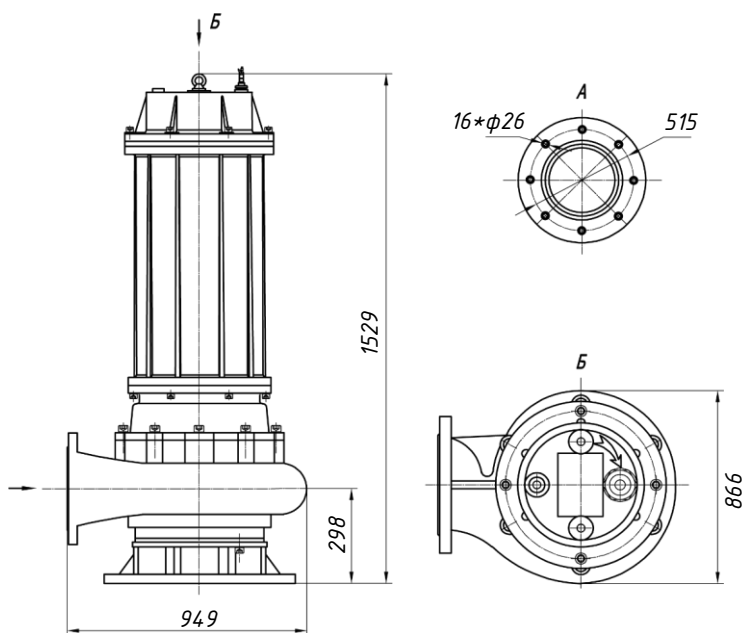


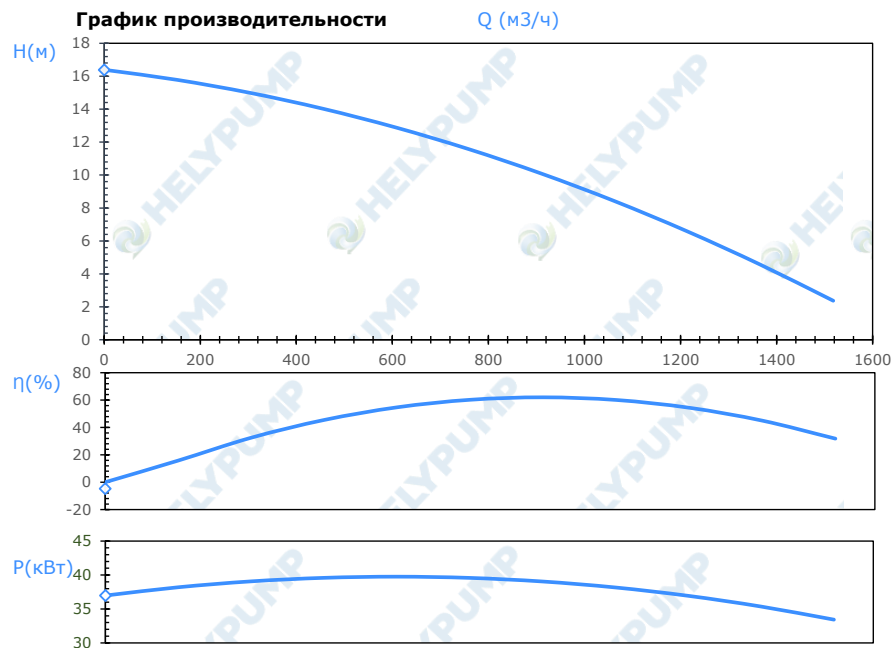

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	907,3
H_{nom} (м) =	16,4
η (%) =	62

Данные продукта

Тип рабочего колеса	Закрытое - 3
Материал рабочего колеса	C4200
Материал вала	Сталь 45X
Материал корпуса	C4200
Торцевое уплотнение	SiC/SiC
Тип подключения	Фланцевое
Размер напорного патрубка	400
Номинальное давление	PN6
t жидкости °C	40
t окр. среды °C	40
pH	pH 4-10
Макс диаметр прохода частиц, мм	100

Данные мотора

Мощность двигателя, кВт	37
Тип двигателя	3ph/async/6P
Класс пыле-влагозащиты	IP68
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	70,4
Длина кабеля, м	10
Сечение жил кабеля	3x16мм ² +1x5.37мм ²
Частота вращения, об/мин	980
Способ запуска	прямой

Защита

Защита двигателя от перегрева	+
Датчик попадания влаги	+

Общие характеристики

Вес, кг	794
Максимальный уровень шума, дБ*	<70

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($K_p=7$)

Организация
Контактное лицо
eMail:
tel.:
Объект:



Отв.менеджер:
eMail:
tel.:



HELYX
inspired by nature



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81

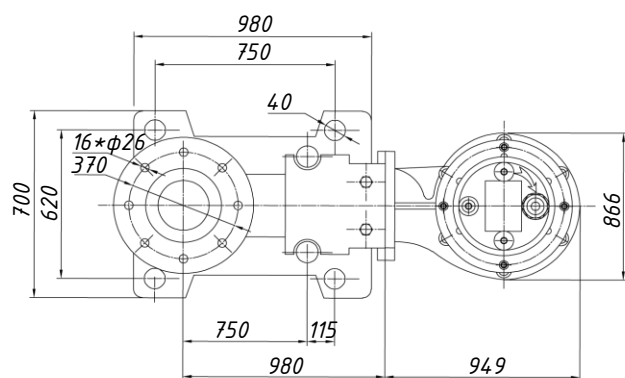

						Погружной насос HELYXPUMP			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Масса	Масштаб
Разроб.					SH.400.1.370.6				
Пров.									
Г. контр.						Лист 1		Листов 1	
Н. контр.						 HELIX inspired by nature			
Утв.									