
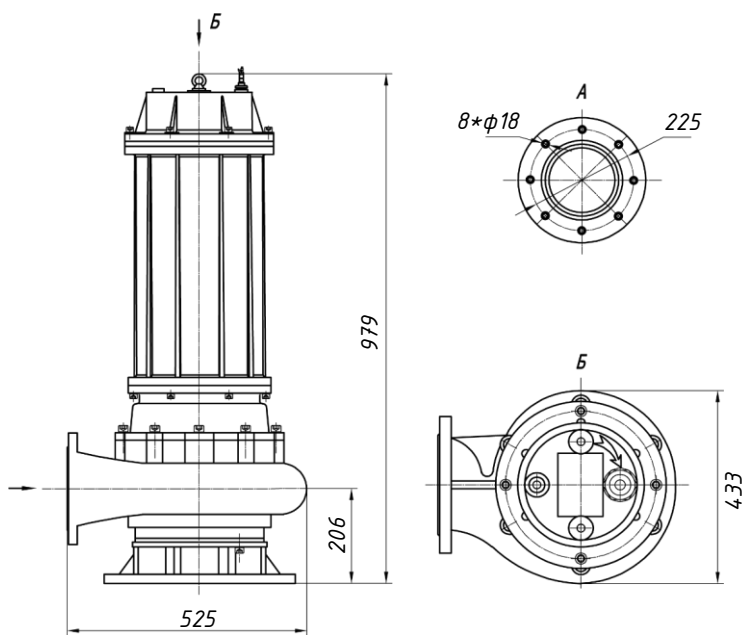


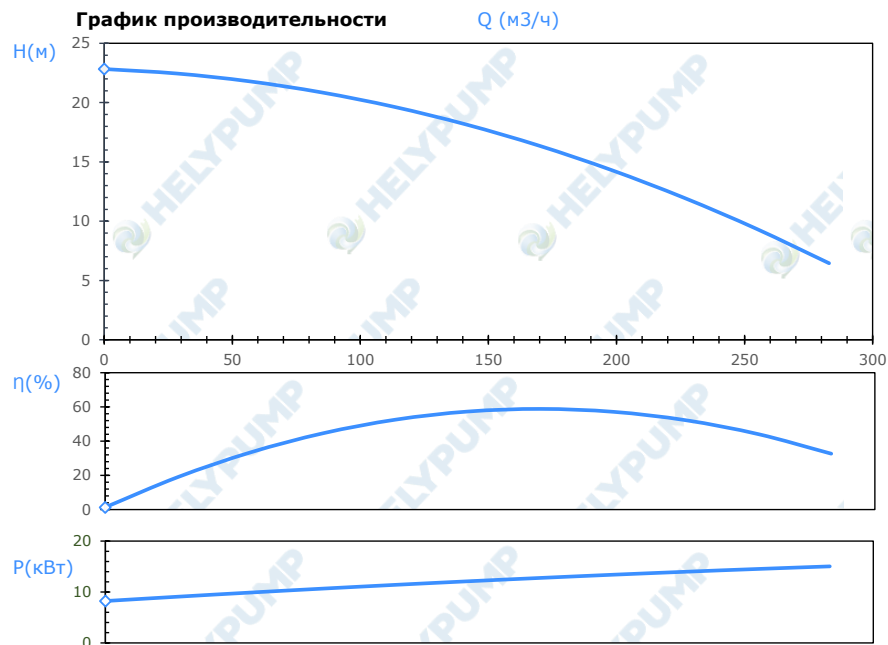

#### Гидравлические данные

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| $Q_{nom}$ (м <sup>3</sup> /ч) = | 169  |
| $H_{nom}$ (м) =                 | 22,8 |
| $\eta$ (%) =                    | 58,8 |

#### Данные продукта

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Тип рабочего колеса             | Закрытое - 2 |
| Материал рабочего колеса        | C4200        |
| Материал вала                   | Сталь 45X    |
| Материал корпуса                | C4200        |
| Торцевое уплотнение             | SiC/SiC      |
| Тип подключения                 | Фланцевое    |
| Размер напорного патрубка       | 150          |
| Номинальное давление            | PN6          |
| $t$ жидкости °C                 | 40           |
| $t$ окр. среды °C               | 40           |
| pH                              | pH 4-10      |
| Макс диаметр прохода частиц, мм | 74           |

#### Данные мотора

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Мощность двигателя, кВт        | 15                                        |
| Тип двигателя                  | 3ph/async/4P                              |
| Класс пыле-влагозащиты         | IP68                                      |
| Класс изоляции обмотки статора | F                                         |
| Энергоэффективность двигателя  | IE2                                       |
| Питающее напряжение, В         | 3~380/400                                 |
| Частота, Гц                    | 50                                        |
| Номинальная сила тока, А       | 29,8                                      |
| Длина кабеля, м                | 10                                        |
| Сечение жил кабеля             | 3x6мм <sup>2</sup> +1x1.98мм <sup>2</sup> |
| Частота вращения, об/мин       | 1450                                      |
| Способ запуска                 | прямой                                    |

#### Защита

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Защита двигателя от перегрева | + |
| Датчик попадания влаги        | + |

#### Общие характеристики

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Вес, кг                        | 229 |
| Максимальный уровень шума, дБ* | <70 |

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ( $K_p=7$ )

Организация  
Контактное лицо  
eMail:  
tel.:  
Объект:

Отв.менеджер:  
eMail:  
tel.:



**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81**

