Технические данные
Вертикальный многоступенчатый насос
VMF8-14

График производительности Q (м3/ч)

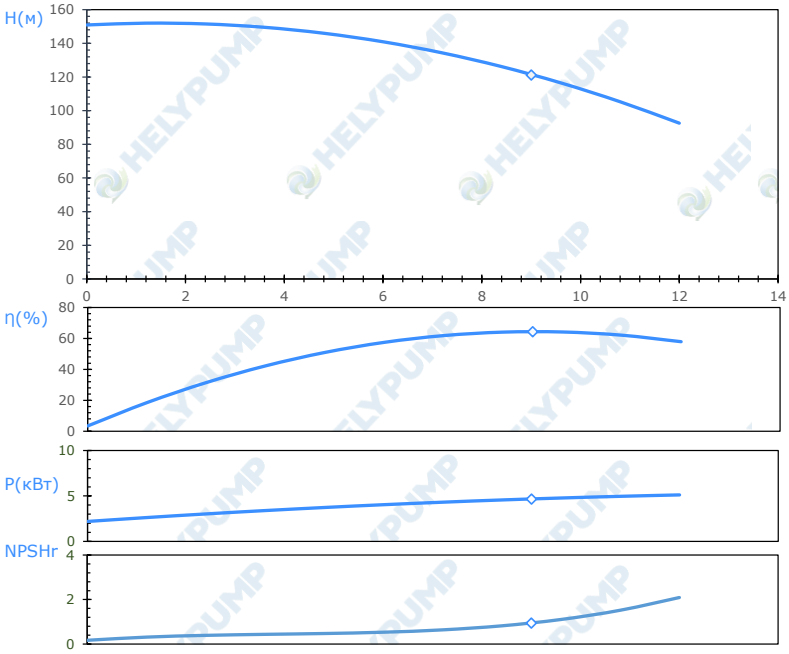

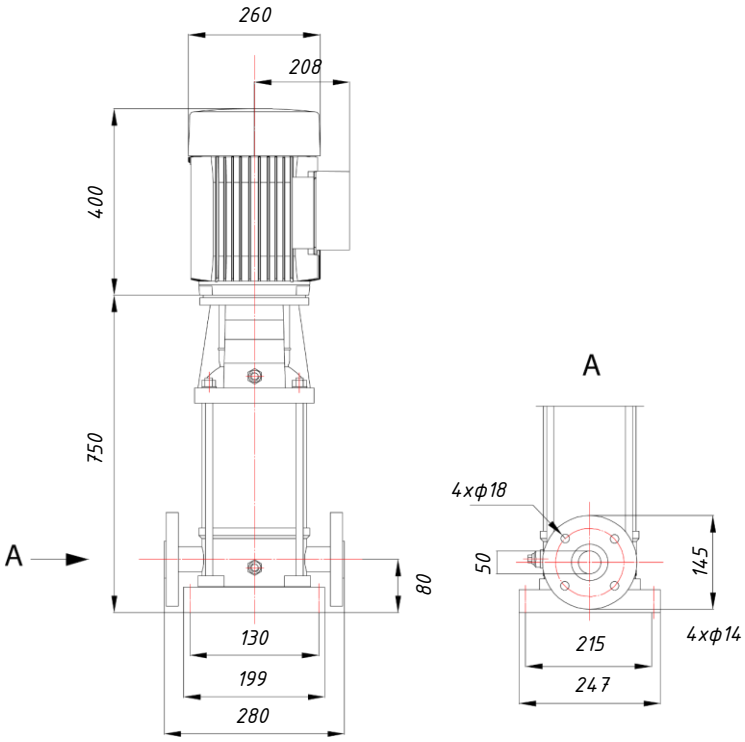

Гидравлические данные

Qnom (м3/ч) =	9
Hnom (м)=	121,1
Eta(%)=	64,4
NPSHr(м)=	1

Данные продукта

Число ступеней	14
Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал базы	AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC|SiC
Тип подключения	Фланец DIN
Условный проход	DN40
Номинальное давление	PN25
t жидкости °C	-15℃~+70℃
t окр.среды °C	40℃

Данные мотора

Мощность двигателя, кВт	5,5
Тип двигателя	3pg/async/2P
Скорость вращения , об/мин	2900
Класс пыле-влагозащиты	IP55
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	10,6
Способ запуска	прямой

Общие характеристики

Вес, кг	81
Максимальный уровень шума, дБА	<70

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки стартера Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 (Кп=7)

Организация		Отв.менеджер:	
Контактное лицо		eMail:	
eMail:		tel.:	
tel.:			
Объект:			

HELYX inspired by nature

Sk Сколково

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81