

Технические данные

Погружной канализационный насос
SL.80.1.15.2

Гидравлические данные

Q _{nom} (м ³ /ч) =	30,6
H _{nom} (м) =	13,7
Eta(%) =	44,3

Данные продукта

Тип рабочего колеса	Закрытое - 2
Материал рабочего колеса	C4200
Материал вала	Сталь 45
Материал корпуса	C4200
Торцевое уплотнение	SiC SiC
Тип подключения	Фланцевое
Размер напорного патрубка	80
Номинальное давление	PN6
t жидкости °C	40
t окр.среды °C	40
pH	pH 4-10
Макс диаметр прохода частиц, мм	35

Данные мотора



Мощность двигателя, кВт	1,5
Тип двигателя	3ph/async/2P
Класс пыле-влагозащиты	IP68
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	3,34
Длина кабеля, м	10
Сечение жил кабеля	3x1мм ² +1x0.28мм ²
Частота вращения, об/мин	2900
Способ запуска	прямой

Защита

Защита двигателя от перегрева	+
Датчик попадания влаги	+

Общие характеристики

Вес, кг	39
Максимальный уровень шума, дБ*	<70

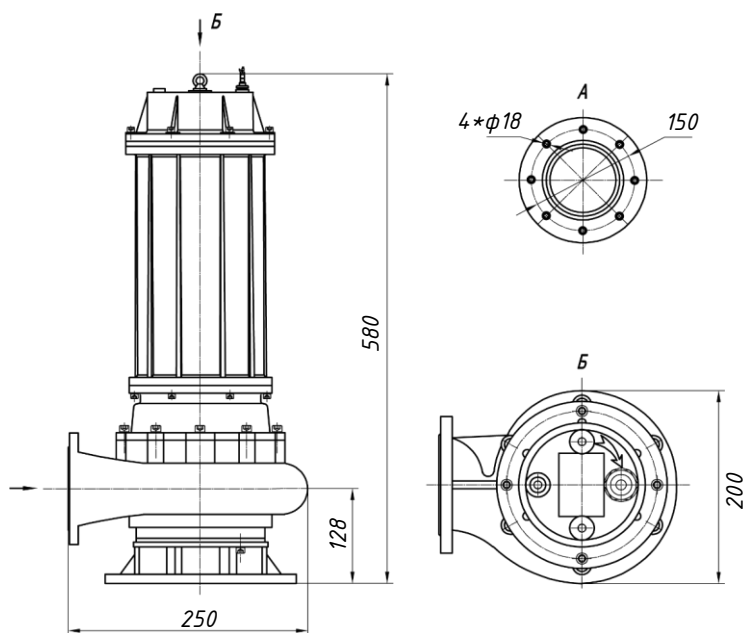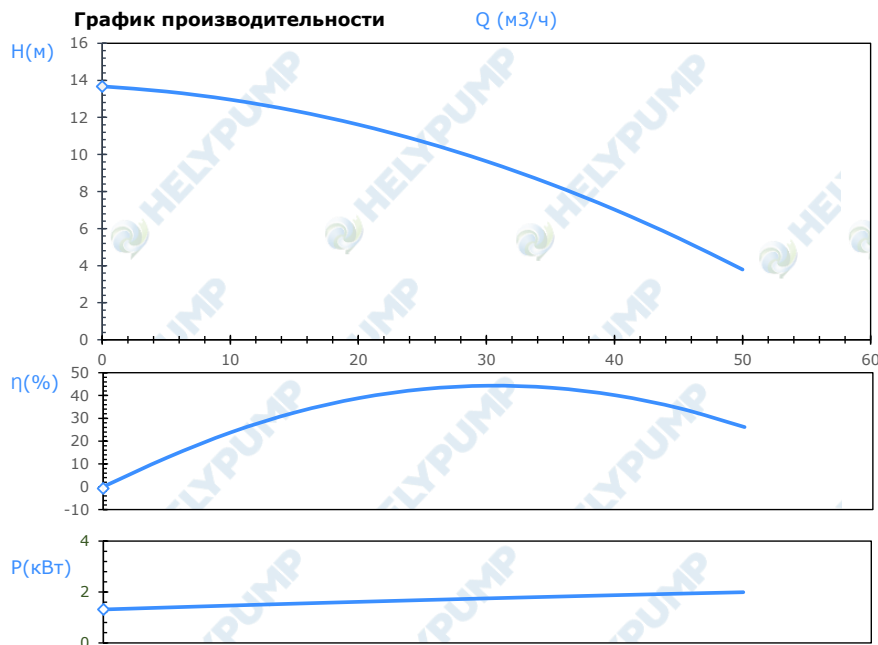

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 (K_p=7)

Организация

Контактное лицо

eMail:

tel.:

Объект:


Отв.менеджер:

eMail:

tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81

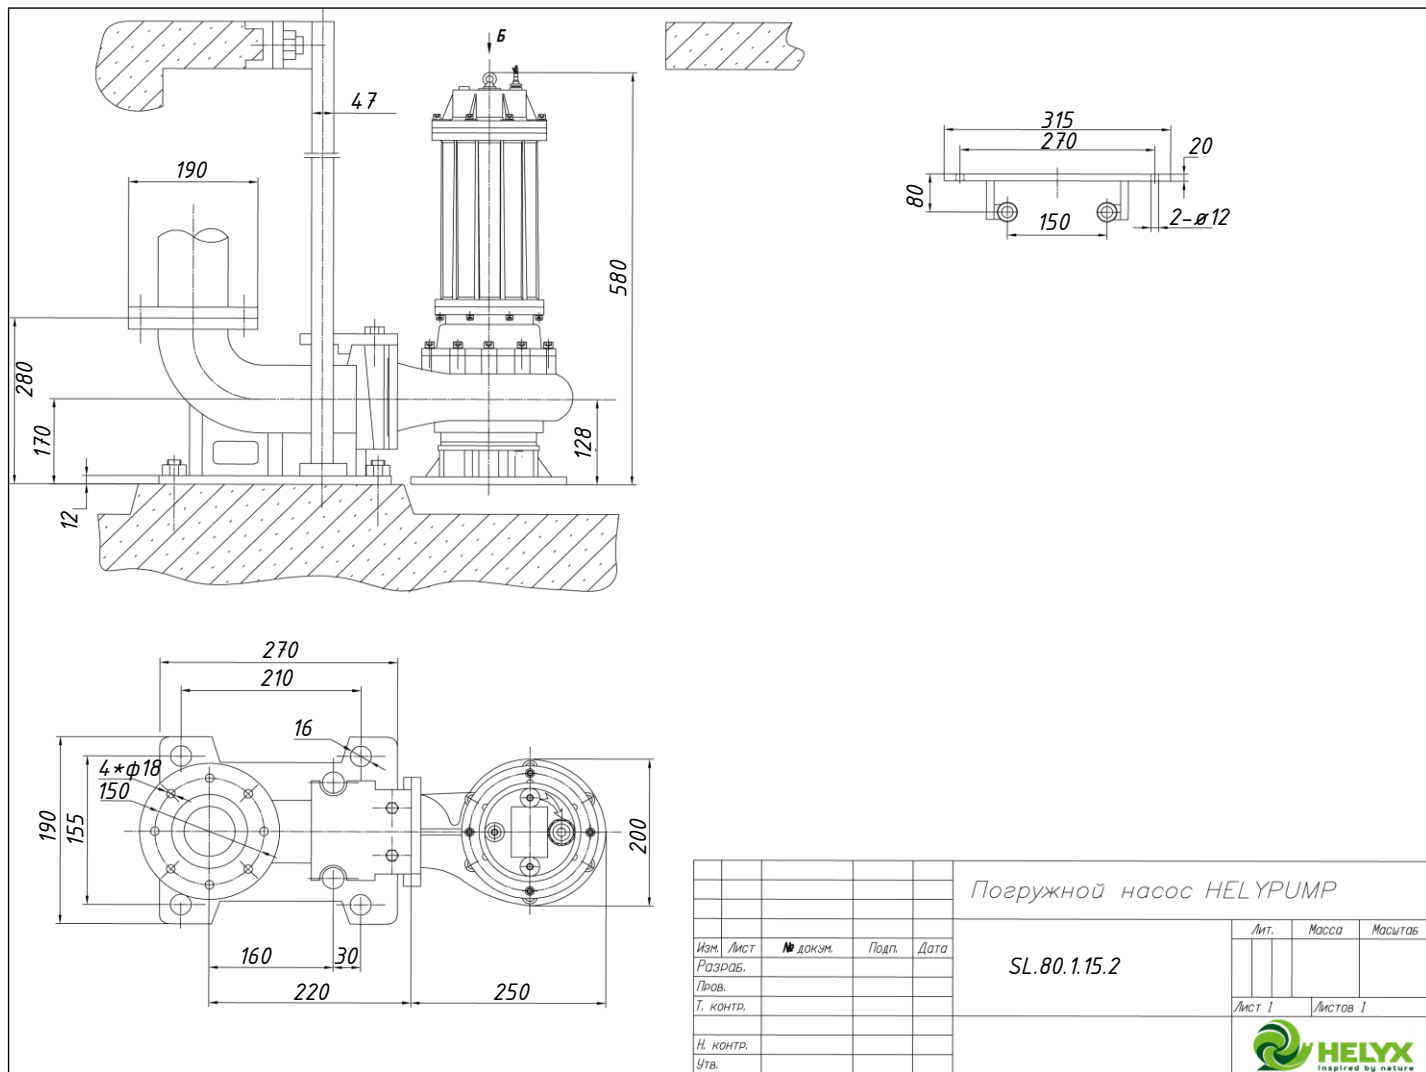

						Погружной насос HELYPUMP		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SL.80.1.15.2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.						 HELYX inspired by nature		
Утв.								