
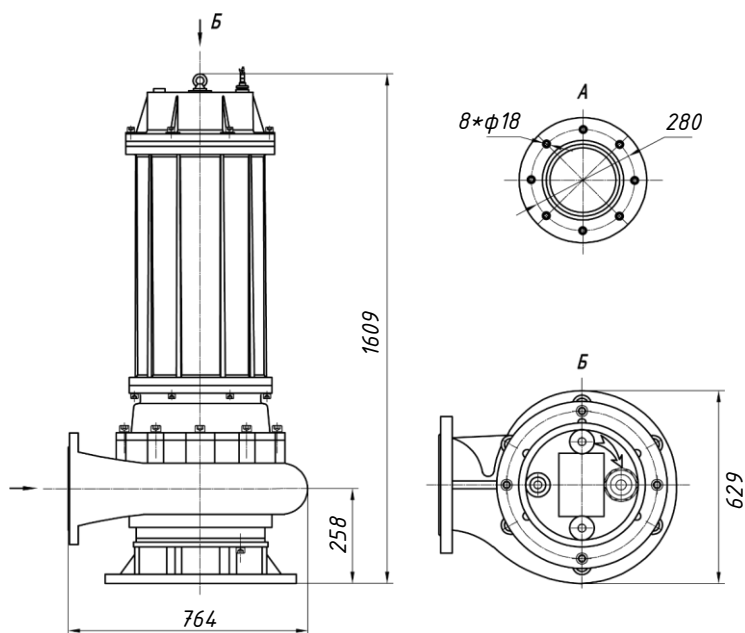


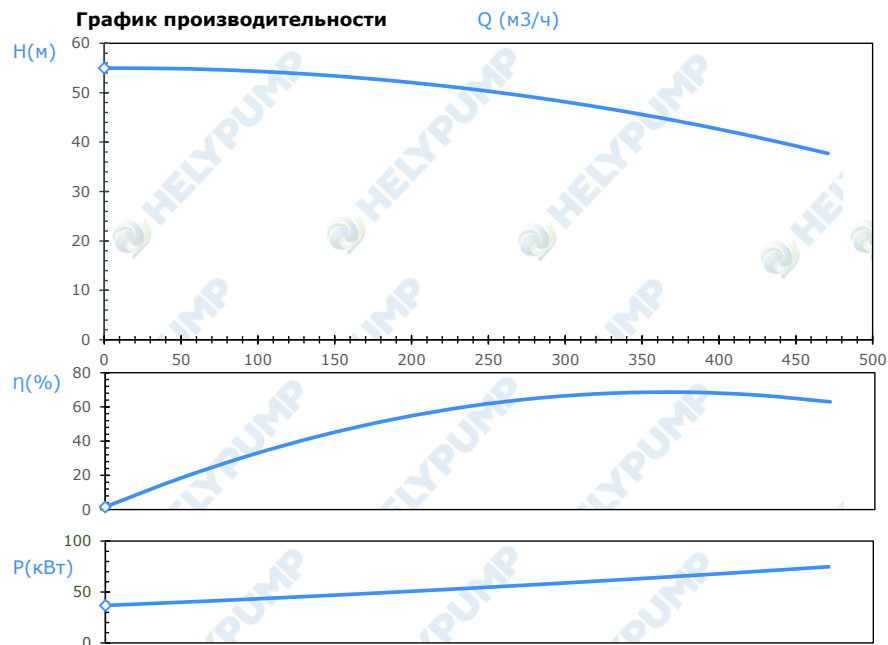

#### Гидравлические данные

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| $Q_{nom}$ (м <sup>3</sup> /ч) = | 364,7 |
| $H_{nom}$ (м) =                 | 55    |
| $\eta$ (%) =                    | 68,7  |

#### Данные продукта

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Тип рабочего колеса             | Закрытое - 2 |
| Материал рабочего колеса        | C4200        |
| Материал вала                   | 40X          |
| Материал корпуса                | C4200        |
| Торцевое уплотнение             | SiC WC Gr    |
| Тип подключения                 | Фланцевое    |
| Размер напорного патрубка       | 200          |
| Номинальное давление            | PN6          |
| $t$ жидкости °C                 | 40           |
| $t$ окр. среды °C               | 40           |
| pH                              | 4-10         |
| Макс диаметр прохода частиц, мм | 42           |

#### Данные мотора

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Мощность двигателя, кВт        | 75                                         |
| Тип двигателя                  | 3ph/async/4P                               |
| Класс пыле-влагозащиты         | IP68                                       |
| Класс изоляции обмотки статора | F                                          |
| Энергоэффективность двигателя  | IE2                                        |
| Питающее напряжение, В         | 3~380/400                                  |
| Частота, Гц                    | 50                                         |
| Номинальная сила тока, А       | 138                                        |
| Длина кабеля, м                | 10                                         |
| Сечение жил кабеля             | 3x35мм <sup>2</sup> +1x7.21мм <sup>2</sup> |
| Частота вращения, об/мин       | 1450                                       |
| Способ запуска                 | софтстартер*                               |

#### Защита

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Защита двигателя от перегрева | + |
| Датчик попадания влаги        | + |

#### Общие характеристики

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Вес, кг                        | 758 |
| Максимальный уровень шума, дБ* | <70 |

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ( $K_p=7$ )

Организация  
Контактное лицо  
eMail:  
tel.:  
Объект:

Отв.менеджер:  
eMail:  
tel.:



**HELYX**  
inspired by nature



**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81**

