

Технические данные

Погружной канализационный насос
SH.250.1.1850.4

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	866,5
H_{nom} (м) =	79,7
η (%) =	70,5

Данные продукта

Тип рабочего колеса	Закрытое - 2
Материал рабочего колеса	C4200
Материал вала	40X
Материал корпуса	C4200
Торцевое уплотнение	SiC WC Gr
Тип подключения	Фланцевое
Размер напорного патрубка	250
Номинальное давление	PN6
t жидкости °C	40
t окр.среды °C	40
pH	4-10
Макс диаметр прохода частиц, мм	75

Данные мотора



Мощность двигателя, кВт	185
Тип двигателя	3ph/async/4P
Класс пыле-влагозащиты	IP68
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	330
Длина кабеля, м	10
Сечение жил кабеля	2шт 3x50мм ² +1x15.83мм ²
Частота вращения, об/мин	1450
Способ запуска	софтстартер*

Защита

Защита двигателя от перегрева	+
Датчик попадания влаги	+

Общие характеристики

Вес, кг	exp
Максимальный уровень шума, дБ*	<70

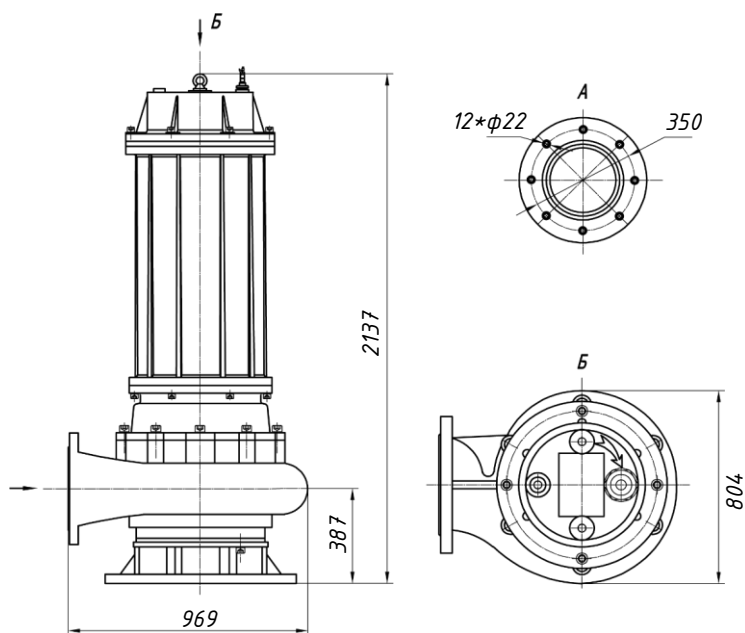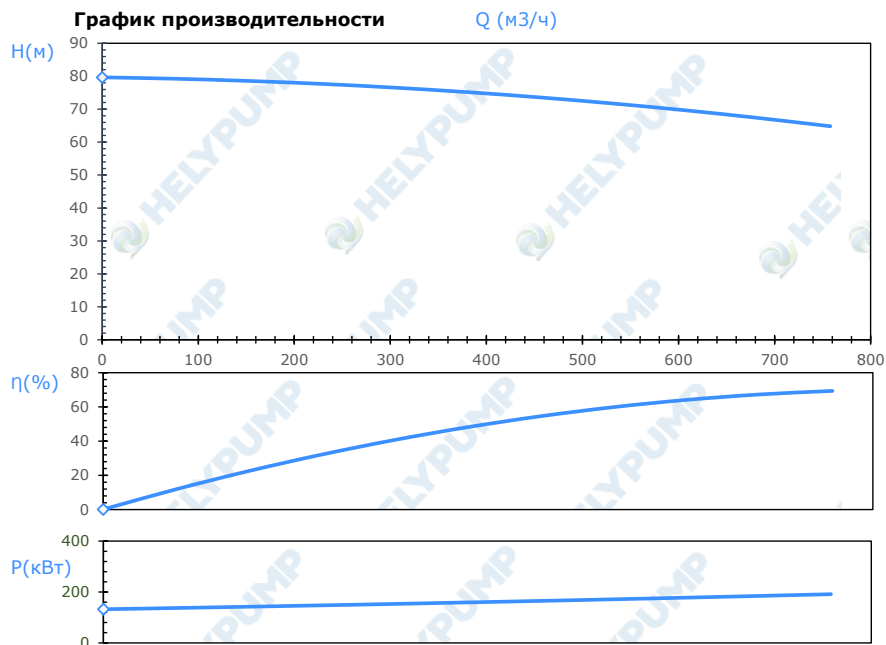

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($K_p=7$)

Организация

Контактное лицо

eMail:

tel.:

Объект:


Отв.менеджер:

eMail:

tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81

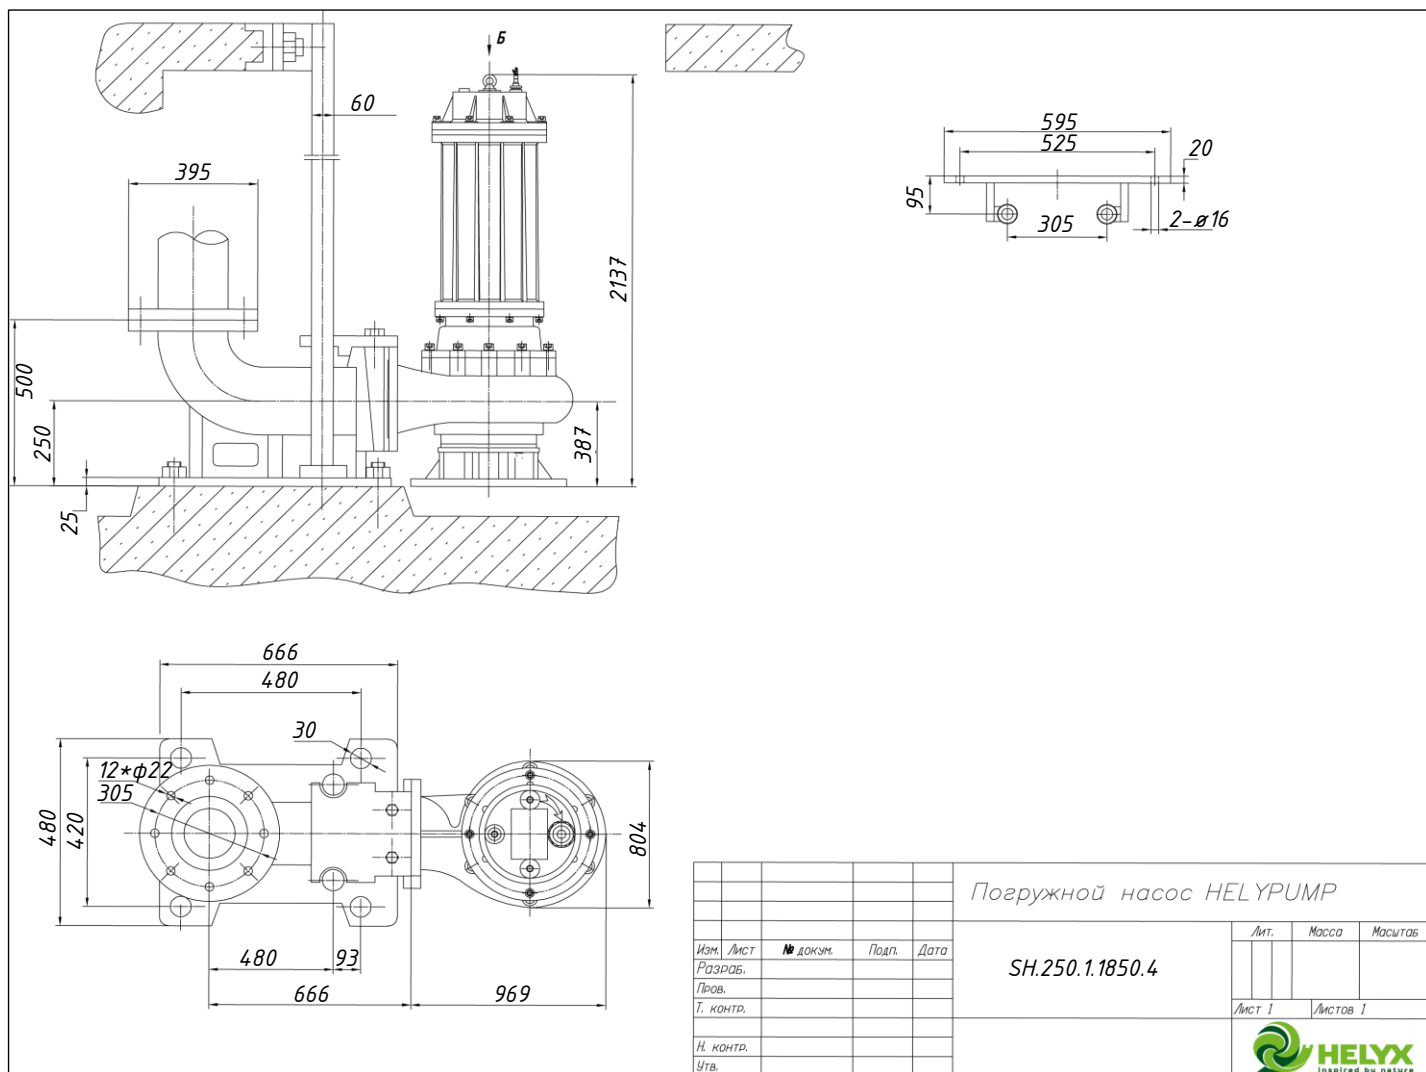

Погружной насос HELYPUMP					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SH.250.1.1850.4		
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.					Лист 1 / Листов 1		
Утв.							